

CEM

Pistola Infrarroja con USB



Equipo capaz de proporcionar lecturas fáciles, rápidas y precisas con sus punteros láser duales, en la mayoría de las superficies donde se requiera mediciones de temperatura. Sus dos puntos de láser convergen en un único punto cuando la pistola está a la distancia óptima del objeto a medir.

Características

- Seleccionable por el usuario °C o °F.
- Dos punteros laser para mayor precisión.
- Almacenamiento automático de datos.
- Pantalla Blanca LCD retroiluminada.
- Indicador de rango.
- Alta temperatura.
- Max, Min, DIF, AVG registro.
- Alarma alto / bajo, bloqueo de gatillo.
- Emisividad ajustable.
- Memoria de lectura.
- Entrada tipo K.
- Interfaz USB.



Bogotá

PBX (1) 371 2929

Barranquilla

PBX (5) 316 1860

Cartagena

PBX (5) 642 9330

Cali

PBX (2) 369 0680

Medellin

PBX (4) 204 2310




Especificaciones

| | DT - 8868 |
|--------------------------|--|
| Rango Temperatura IR | -50 °C hasta 1200 °C -58 °F a 2192 °F |
| Tiempo de respuesta | A menos de 150 ms |
| Resolución | 0,1 ° hasta 1000 °, 1 ° a más de 1000 ° |
| Precisión básica (IR) | ± 1,0% de la lectura |
| Resolución óptica | 50:1 |
| Emisividad | Ajustable 0,10 ~ 1,0 |
| Rango Temperatura tipo K | -50 °C hasta 1370 °C / -58 °F a 2498°F |
| Precisión básica tipo K | ± 1,5% de la lectura |
| Memoria de Lecturas | 99 |
| Tamaño (Al x An x P) | 204mm x 155mm x 52mm |
| Peso | 320g |

Distance (D) to Spot size(S)

D:S=50:1

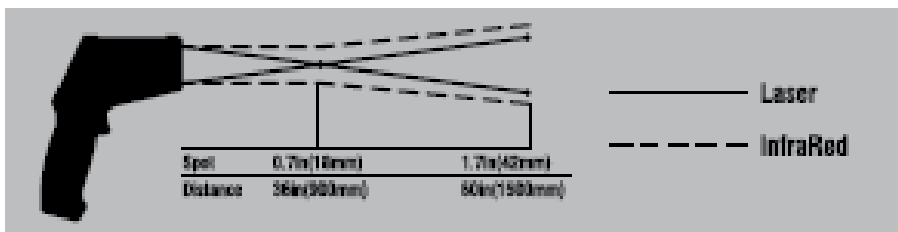

(Unit: mm)

Accesorios:

9V batería, cable USB, Trípode, Software, tipo K Sonda de temperatura, estuche de transporte.



Bogotá

PBX (1) 371 2929

Barranquilla

PBX (5) 316 1860

Cartagena

PBX (5) 642 9330

Cali

PBX (2) 369 0680

Medellin

PBX (4) 204 2310