


## La serie de plástico Trimod Besta para medios altamente agresivos



Todas las piezas mojadas están compuestas de plásticos de calidad como PP, PTFE o PVDF. Los interruptores están disponibles con bridas industriales según EN/DIN, ANSI, BS y JIS.

### UN INTERRUPTOR DE PLÁSTICO TRIMOD BESTA TÍPICO

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A 304 98</b>              | Interruptor de PTFE para alarma, limitación y control                    |
| Presión nominal                   | PN 6 máx. 6 bar hasta 65°C<br>máx. 4.5 bar a 100°C<br>máx. 3 bar a 200°C |
| Temperatura de servicio           | 0 hasta 200°C                                                            |
| Temperatura ambiente              | 0 hasta 70°C                                                             |
| Densidad del líquido              | Mín. 0,75 kg/dm <sup>3</sup>                                             |
| Diferencial de conmutación        | fijo 12 mm                                                               |
| Material de parte mojada          | PTFE con 25% de fibra de vidrio                                          |
| Brida suelta                      | Acero al carbono P265GH galvanizada & pasivada                           |
| Material de módulo de conmutación | Fundición de aluminio a presión, resistente al agua marina               |
| Brida                             | DN 80, PN 10 según EN 1092-1 (DIN 2501)                                  |
| Tipo de junta                     | Resalto liso tipo B1 (tipo C, DIN 2526)                                  |
| Elemento de conmutación           | Microinterruptor, contacto inversor (SPDT)                               |
| Potencia de conmutación           | 250 VAC, 5A 30 VDC, 5A                                                   |
| Tipo de protección                | IP65                                                                     |
| Peso                              | 5 kg                                                                     |
| Medida de montaje                 | 235 mm (lado del tanque)                                                 |

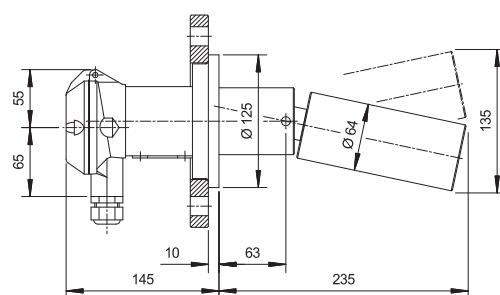

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Brida según EN 1092-1 (DIN 2501) | PN 10, DN 80 hasta DN 150     |
| Brida según ANSI B16.5           | PN cl. 150, DN 3" hasta DN 6" |
| Brida según BS 10                | PN Table E, DN 3" hasta DN 6" |
| Brida según JIS B 2220           | PN 10K, DN 80 hasta DN 150    |