FESTO

- Posicionador para actuadores giratorios de doble / simple efecto
- Elevada fiabilidad del proceso, gracias a las señales de retroalimentación analógicas y digitales
- La posición final puede definirse por medio de una señal analógica libremente configurable.
- Gran eficiencia energética: consumo de aire comprimido en reposo=0
- Para válvulas de mariposa automáticas, válvulas de bola y desvíos de productos a granel, etc.

Código del producto

CMSX – P – S – A1 – C – U – F1 – D –

Tipo

CMSX	Posicionador para automatización de procesos

Ejecución del producto

P	Principalmente polímero

Construcción

S	Posicionador, detección integrada de recorrido/ángulo

Interfaz mecánica

A1	Patrón de taladros 30x80 mm

Forma de indicación

C	LCD, retroiluminado

Valor nominal

U	Configurable (0 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA)

Retroseñal de posición

F1	4 … 20 mA

Función

D	Doble efecto
S	Simple efecto

Función de seguridad

A	Abrir y cerrar en caso de fallo del sistema[1]
C	Mantener posición[2] en caso de fallo del sistema[1]

1) Fallo de la alimentación de tensión de funcionamiento
2) Alimentar presión al actuador giratorio en ambos lados

Referencias

Posicionador	Descripción resumida	Tipo	N° art.
	(Doble efecto) Abrir y cerrar en caso de fallo del sistema	CMSX-P-S-C-U-F1-D-A-50-A	3929313
	(Doble efecto) Mantener posición en caso de fallo del sistema	CMSX-P-S-C-U-F1-D-A-50-C	3929315
	(Simple efecto) Abrir y cerrar en caso de fallo del sistema	CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A	3929370

FESTO

Accesorios

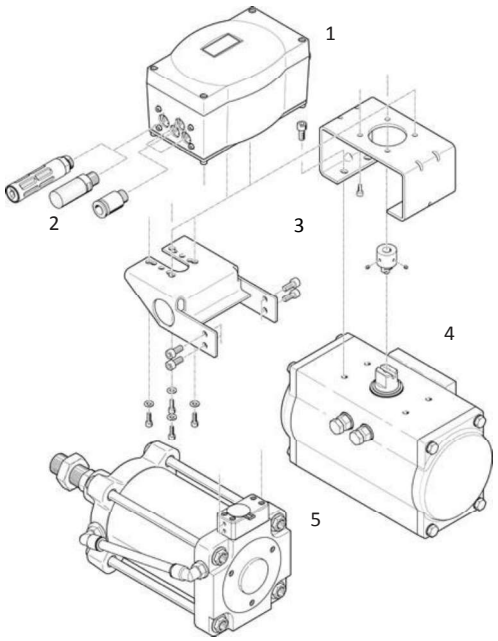

1 Posicionador CMSX

2 Silenciadores y racores

3 Acople DARQ

4 Actuador DFPD

5 Actuador DFPI

5 Puente de montaje DARQ

	Tamaño	Tipo	N° art.
	20	DARQ-K-P-A1-F05-20-R1	2197135
	30	DARQ-K-P-A1-F05-30-R1	2197136
	30	DARQ-K-P-A2-F05-30-R1	2197137