



INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.S.
INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA
www.industriasasociadas.com

Medidores Premium de Bolsillo Serie 60

pH, ORP, Conductividad/TDS/Salinidad, Temp.

Serie 60 ■ Medidores Premium de Bolsillo





INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.S.
INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA
www.industriasasociadas.com

APER
INSTRUMENTS



Diseño Durable:
Resistencia al agua y polvo IP67



Electrodos
reemplazables fáciles
de instalar



Alimentado por baterías
AAA, entregando hasta
2000 horas de operación


Características de Pantalla



Modo Medición

Modo Calibración

Modo Aviso

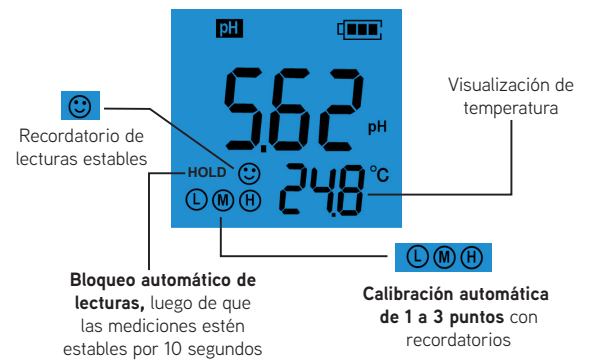

Recordatorio de
lecturas estables

Visualización de
temperatura

**Bloqueo automático de
lecturas**, luego de que
las mediciones estén
estables por 10 segundos

**Calibración automática
de 1 a 3 puntos** con
recordatorios

Características de los electrodos

6 modelos para
su elección



PH60
(Glass Bulb)

Análisis de pH para
soluciones regulares
de agua



PH60F
(Flat Glass)

Análisis de pH
para superficies
y micro-muestras



PH60S
(Spear Glass)

Análisis de pH
para sólidos/
semi-



ORP60
(Platinum)

Análisis de ORP



EC60
(Platinum Black)

Análisis de Con-
ductividad/TDS/
Salinidad



PC60
(Glass Bulb &
Platinum Black)
Análisis pH/
Cond./TDS/
Salinidad

Aplicaciones



Analice donde
usted desee



Análisis de
micro-muestras



Análisis de pH
para piel



Análisis de pH
para comida

Serie 60 | 02



Serie 60 Medidores Premium



		PH60	PH60F	PH60S
pH	Rango de medición	pH -2.00 a 16.00		
	Resolución/Precisión	0.01pH / ±0.01 pH		
	Calibración	1 a 3 ptos. de calibración automática		
ORP	Rango de medición	±1000 mV		
	Resolución/Precisión	1 mV / ±0.2% F.S		
Temp.	Rango de medición	0 a 50.0 °C (32 a 122 °F)		
	Compensación de temp.	Automática 0 a 50.0 °C (32 a 122 °F)		
Otros	Función de aviso	Sí		
	Autodiagnóstico	Sí		
	Aviso de baja batería	Sí		
	Calificación IP	Resistencia al agua y polvo IP67, Flotable		
	Baterías	DC3V Baterías AAA x4; Trabajo continuo > 2000 horas		
	Modelo del sensor	PH60-E	PH60F-E	PH60S-E
Aplicación		pH de soluciones regulares de agua	pH en superficies planas (telas, piel, papel) y pH de micro-volúmenes	Muestras de comida sólida/ semi-sólida (queso, carne, fruta, arroz de sushi...) y pH de suelo
Electrodos compatibles		PH60-E, PH60F-E, PH60S-E, ORP60-E		

EQUIPO COMPLETO PC60





		PC60	EC60	ORP60
pH	Rango de medición	pH -2.00 a 16.00	/	/
	Resolución/Precisión	0.01 pH / ±0.01 pH	/	/
	Calibración	1 a 3 ptos. de calibración automática	/	/
ORP	Rango de medición	/	/	±1000 mV
	Resolución/Precisión	/	/	1 mV / ±0.2% F.S
Cond.	Rango de medición	0-200.0 µS/cm, 0-2000 µS/cm, 0-20.00 mS/cm	0-200.0 µS/cm, 0-2000 µS/cm, 0-20.00 mS/cm	/
	Resolución/Precisión	0.1/1 µS, 0.01 mS / ±1% F.S	0.1/1 µS, 0.01 mS / ±1% F.S	/
	Calibración	1 a 3 ptos. de calibración automática	1 a 3 ptos. de calibración automática	1 pto. de calibración manual
	Coef. de config. de temp.	0.00 a 4.00%/°C	0.00 a 4.00%/°C	/
TDS.	Rango de medición	0.0 ppm a 10.00 ppt	0.0 ppm a 10.00 ppt	/
	Factor de config. de TDS	0.4 a 1.0	0.4 a 1.0	/
Salinidad	Rango de medición	0 a 10.00 ppt	0 a 10.00 ppt	/
Temp.	Rango de medición	0 a 50.0 °C (32 a 122 °F)		
Otros	Compensación de temp.	Sí		No
	Función de aviso	No	No	Sí
	Autodiagnóstico	Sí		
	Aviso de baja batería	Sí		
	Calificación IP	Resistencia al agua y polvo IP67		
	Baterías	DC3V Baterías AAA x4; Trabajo continuo > 1000 horas	DC3V Baterías AAA x4; Trabajo continuo > 1000 horas	DC3V Baterías AAA x4; Trabajo continuo > 2000 horas
	Modelo del sensor	PC60-E	EC60-E	ORP60-E
	Electrodos compatibles	PH60-E, PH60F-E, PH60S-E, PC60-E, EC60-E	EC60-E	ORP60-E